# Frozen

## Filtri solari con specchiatura matt

**Frozen** è l'esclusiva specchiatura con finitura opaca
che conferisce un inconfondibile tocco di stile ai tuoi occhiali da sole.
È disponibile in 12 riflessi, di cui 10 interi e 2 sfumati.

**Scegli il colore che più ti rappresenta e proteggi la tua vista dai raggi del sole con delle lenti fashion e raffinate.**

**Riflessi su base colore tinta unita**

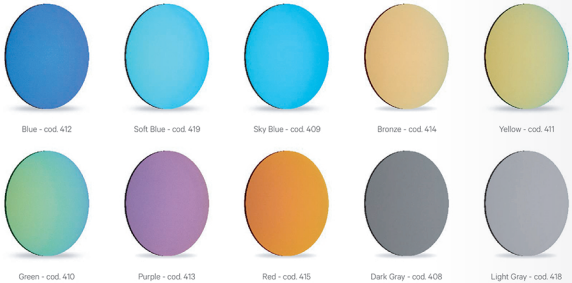

Blue - cod. 412 | Soft Blue - cod. 419 | Sky Blue - cod. 409 | Bronze - cod. 414 | Yellow - cod. 411

Green - cod. 410 | Purple - cod. 413 | Red - cod. 415 | Dark Gray - cod. 408 | Light Gray - cod. 418

**Riflessi su base colore sfumata**

Brown sfumato - cod.417 | Gray sfumato - cod. 416

I Filtri Solari Frozen sono disponibili in Cr 1.5 diam. 75 mm, base 6.00, spessore 1.9 mm.

Le immagini del prodotto sono puramente indicative.

# CR 1,5 Frozen

## **Monofocali** Indice 1.5 *

Lente monofocale in CR39
con colorazione e trattamento di specchiatura matt

**Dai un tocco glamour ai tuoi occhiali da sole monofocali!**
La finitura Frozen è l'innovativa specchiatura opaca, raffinata ma alla portata di tutti, che ridisegna il tuo stile quotidiano con personalità e gusto contemporaneo.

**Limiti di costruzione**
Diam. 60 somma sf.+cil. – 8.00 / + 5.50
Diam. 65 somma sf.+cil. – 7.00 / + 5.00
Diam. 70 somma sf.+cil. – 6.00 / + 5.00
Diam. 75 somma sf.+cil. – 5.00 / + 5.00

Base esterna massima 6 dd

# Star 1,5 Frozen

## **Progressive** Indice 1.5 *

Lente progressiva in CR39
con colorazione e trattamento di specchiatura matt

**La specchiatura Frozen è perfetta anche per le tue lenti solari progressive.**
Non rinunciare mai ad esprimere la tua personalità, neanche durante lo sport! Le tue passioni sono il tempo che regali a te stesso, fallo con l'unicità della finitura opaca Frozen.

**Limiti di costruzione**
Diam. 60 somma sf.+cil. – 8.00 / + 4.25
Diam. 65 somma sf.+cil. – 7.00 / + 4.25
Diam. 70 somma sf.+cil. – 6.00 / + 4.25
Diam. 75 somma sf.+cil. – 5.00 / + 4.25
Altezze di montaggio disponibili 14/16/18/20
Lente decentrata di 2,5 mm
Add. Da 0.50 a 3.00
Cilindro massimo +/- 6.00
Base esterna massima 6 dd

* Non è possibile applicare nessun trattamento aggiuntivo (indurente, antiriflesso né modificare la colorazione di base)
Per le lavorazioni speciali e condizioni di vendita fare riferimento al ns. catalogo generale.